



**MEDA VİNC SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş**





**MEDA VİNÇ SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş**

DRAGON WINCH MAVERICK SERİSİ



**İtfaiye
Araçları**



**Off-Road
Araçları**



**Araba
Kurtarıcı ve
Çekiciler**



**ATV
UTV**



**Askeri
Araçlar**



DRAGON WINCH MAVERICK serisi



DWM 13000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları, çekiciler / sanayi araçları
Voltaj: 12 V veya 24 V
Motor: 6,8 hp
Çekme Kapasitesi: 12000 lb / 5897 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 265:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 20/30 m Sentetik Halat
Uzunluğu: 20/30 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 537 mm x 166 mm x 228 mm
Ağırlık: 39 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağızı
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	5897	
Halat hızı	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
Güç tüketimi 12 V	amp	58	158	314	448
Güç tüketimi 24 V	amp	35	89	178	245

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	5897	4658	4009	3463	2889
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0



DWM 13000 ST

Kullanım Alanları: Arazi araçları, çekiciler / sanayi araçları
Voltaj: 12 V veya 24 V
Motor: 6,8 hp
Çekme Kapasitesi: 13000 lb / 5897 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 265:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 20/30 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 20/30 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 546 mm x 166 mm x 244 mm
Ağırlık: 39 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağızı
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	5897	
Halat hızı	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
Güç tüketimi 12 V	amp	58	158	314	448
Güç tüketimi 24 V	amp	35	89	178	245

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	5897	4658	4009	3463	2889
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0

DRAGON WINCH

MAVERICK serisi



DWM 12000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları,
çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaj: 12 V
Motor: 6,8 hp
Çekme Kapasitesi: 12000 lb / 5443 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 265:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 20/30 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 20/30 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 537 mm x
166 mm x 244 mm
Ağırlık: 41 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm



DWM 10000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları,
çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaj: 12 V
Motor: 6,8 hp
Çekme Kapasitesi: 10000 lb / 4536 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 265:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 24 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 25 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 450 mm x
159 mm x 243 mm
Ağırlık: 35 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 164 mm x 114 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	5443	
Halat hızı	m/min	5,9	4,4	2,8	0,9
Güç tüketimi 12 V	amp	58	158	314	415
Güç tüketimi 24 V	amp	35	89	178	225

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	4536	
Halat hızı	m/min	5,9	3,6	1,3
Güç tüketimi 12 V	amp	50	180	390

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	5443	4299	3701	3211	2667
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	5,3	11,5	18,6	27,3	30,0

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	4536	3583	3084	2676	2270
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	3,6	7,8	12,4	17,8	24,0

DRAGON WINCH

MAVERICK serisi



DWM 4000 ST

Kullanım Alanları: ATV / UTV,
pulluklar
Voltaj: 12 V
Motor: 1,6 hp
Çekme Kapasitesi: 4000 lb / 1814 kg
Dişli Sistemi: Tek kademeli
Redüksiyon Oranı: 153:1
Fren: Kendinden frenlemeli
Çelik Halat Uzunluğu: 15 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 11 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 320
mm x 100 mm x 100 mm
Ağırlık: 10 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 130 mm x 80
mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat yuku	kg	453	917	1814	
Halat hızı	m/min	3,9	2,7	1,8	0,6
Güç tüketimi 12 V	amp	17	39	7	138

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5	6
Halat çekişi	kg	1814	1434	1233	1071	889	707
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	1,6	3,5	5,7	8,4	11,3	15,0



DWM 3000 ST

Kullanım Alanları: ATV / UTV,
pulluklar
Voltaj: 12 V
Motor: 1,4 hp
Çekme Kapasitesi: 3000 lb / 1360 kg
Dişli Sistemi: Tek kademeli
Redüksiyon Oranı: 153:1
Fren: Kendinden frenlemeli
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 10 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 280
mm x 100 mm x 101 mm
Ağırlık: 9 kg
Montaj Vidaları (adet): 2
Montaj Cıvata Deseni: 79 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat yuku	kg		453	1360
Halat hızı	m/min	3,5	2,4	0,8
Güç tüketimi 12 V	amp	11	53	133

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	1360	1074	924	802	667
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	1,5	3,4	5,5	8,2	10,0



DRAGON WINCH MAVERICK serisi

DWM 2000 ST

Kullanım Alanları: ATV / UTV, pulluklar
Voltaj: 12 V
Motor: 1,4 hp
Çekme Kapasitesi: 2000 lb / 907 kg
Dişli Sistemi: Tek kademeli
Redüksiyon Oranı: 153:1
Fren: Kendinden frenlemeli
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 10 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 280 mm
x 100 mm x 100 mm
Ağırlık: 6 kg
Montaj Vidaları (adet): 2
Montaj Cıvata Deseni: 79 mm



Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüklü	kg	453	907
Halat hızı	m/min	3,5	2,4
Güç tüketimi 12 V	amp	11	53

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı	1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg 907	716	617	535	444
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m 1,8	3,8	6,2	8,9	10,0





**MEDA VİNC SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş**

DRAGON WINCH HIGHLANDER SERİSİ



**Off-Road
Araçları**



ATV



UTV



DRAGON WINCH HIGHLANDER serisi



DWH 15000 HD

Kullanım Alanları: Off-road araçları
Voltaj: 12 V
Motor: 9 hp
Çekme Kapasitesi: 15000 lb / 6803 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 274:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 28 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 21 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Ağırlık: 53 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	6803	
Halat hızı	m/min	6,5	5,2	3,8	1,5
Güç tüketimi 12 V	amp	65	177	353	483

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	6803	5372	4626	4014	3333
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	5,2	11,0	18,3	26,6	28,0



DWH 12000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları
Voltaj: 12 V
Motor: 9 hp
Çekme Kapasitesi: 12000 lb / 5443 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 274:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 28 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 30 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Ağırlık: 48 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	5443	
Halat hızı	m/min	6,5	5,2	3,8	2,0
Güç tüketimi 12 V	amp	65	177	353	470

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	5443	4299	3701	3211
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	5,8	12,7	20,0	28,0

DRAGON WINCH HIGHLANDER serisi



DWH 9000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları
Voltaj: 12 V
Motor: 9 hp
Çekme Kapasitesi: 9000 lb / 4082 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 140:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 28 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 30 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Ağırlık: 46 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüklü	kg	1814	3629	4082	
Halat hızı	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
Güç tüketimi 12 V	amp	70	211	422	480

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	4082	3225	2776	2408
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	6,2	13,8	22,0	28,0



DWH 6000 HDLS

Kullanım Alanları: ATV / UTV
Voltaj: 12 V
Motor: 1,9 hp
Çekme Kapasitesi: 6000 lb / 2721 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 166:1
Fren: Otomatik
Sentetik Halat Uzunluğu: 15 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 386 mm x 114 mm x 115 mm
Ağırlık: 12 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 168 mm x 76 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüklü	kg	453	907	2721	
Halat hızı	m/min	5,8	4,3	3,8	1,9
Güç tüketimi 12 V	amp	25	32	64	170

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	2721	2150	1849	1609
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	3,25	7,28	12,08	15



DRAGON WINCH HIGHLANDER serisi



DWH 4500 HDL

Kullanım Alanları: ATV / UTV
Voltaj: 12 V
Motor: 1,9 hp
Çekme Kapasitesi: 4500 lb / 2041 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 138:1
Fren: Otomatik
Çelik Halat Uzunluğu: 20 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 389 mm x 114 mm x 115 mm
Ağırlık: 14 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 168 mm x 76 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüklü	kg	453	907	2041	
Halat hızı	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
Güç tüketimi 12 V	amp	23	40	81	160

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	2041	1612	1388	1204	1001
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	3,7	8,1	12,9	18,3	20,0



DWH 4500 HD

Kullanım Alanları: ATV / UTV
Voltaj: 12 V
Motor: 1,9 hp
Çekme Kapasitesi: 4500 lb / 2041 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 138:1
Fren: Otomatik
Çelik Halat Uzunluğu: 15 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 15 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 337 mm x 114 mm x 115 mm
Ağırlık: 13 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 124 mm x 76 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüklü	kg	453	907	2041	
Halat hızı	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
Güç tüketimi 12 V	amp	23	40	81	160

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	2041	1612	1388	1204	1001
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	2,3	4,9	8,0	11,4	15,0

DRAGON WINCH HIGHLANDER serisi



DWH 3500 HD

Kullanım Alanları: ATV / UTV
Voltaj: 12 V
Motor: 1,6 hp
Çekme Kapasitesi: 3500 lb / 1588 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 138:1
Fren: Otomatik
Çelik Halat Uzunluğu: 15 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 15 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 347 mm x 114 mm x 115 mm
Ağırlık: 12 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 124 mm x 76 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları



DWH 3000 HD

Kullanım Alanları: ATV / UTV
Voltaj: 12 V
Motor: 1,4 hp
Çekme Kapasitesi: 3000 lb / 1360 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 138:1
Fren: Otomatik
Çelik Halat Uzunluğu: 15 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 15 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 347 mm x 114 mm x 115 mm
Ağırlık: 12 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 124 mm x 76 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	453	907	1587	
Halat hızı	m/min	5,4	4,8	4,0	3,0
Güç tüketimi 12 V	amp	19	49	96	150

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	1587	1254	1079	967	778
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	2,5	5,3	8,4	12,2	15,0

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	453	907	1360	
Halat hızı	m/min	4,9	4,3	3,5	2,8
Güç tüketimi 12 V	amp	18,7	50	101	135

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı	1	2	3	4	5	
Halat çekişi	kg	1360	1074	925	802	666
Tambur üzerindeki halat uzunluğu		5,4	8,6	12,4	15,0	
m	2,6					



**MEDA VİNC SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş**

DRAGON WINCH TRUCK SERİSİ



**İtfaiye
Araçları**



**Endüstriyel
Araçlar**

DRAGON WINCH

TRUCK serisi



DWT 30000 HD

Dedicated for: special trucks,
tow trucks / industrial vehicles
Voltage: 24 V
Motor: 10,5 hp
Pulling rate: 30000 lb / 13605 kg
Reduction ratio: 463:1
Gear train: 3 stage planetary
Brake: dynamic
Length of the steel cable: 30 m
Overall product dimensions (LxWxH):
745 mm x 217 mm x 271 mm
Weight: 94 kg
Mounting screws (pcs): 12
Mounting bolt pattern: 365 mm x 114 mm
/ 365 mm x 164 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve Güç tüketimi (tamburdaki ilk Halat Katmanı)

Halat Yüklü	kg	0	3400	6800	13605
Halat hızı	m/min	2,62	2,22	1,8	1,0
Güç tüketimi 24 V	amp	45	152	313	414

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3
Halat çekişi	kg	13605	10830	9550
Tambur üzerindeki halat uzunluğu m		8,6	18,8	30



DWT 22000 HD

Dedicated for: special trucks,
tow trucks / industrial vehicles
Voltage: 24 V
Motor: 9,5 hp
Pulling rate: 22000 lb / 9979 kg
Reduction ratio: 463:1
Gear train: 3 stage planetary
Brake: dynamic
Length of the steel cable: 30 m
Length of the synthetic rope: 21 m
Overall product dimensions (LxWxH):
637 mm x 217 mm x 271 mm
Weight: 80 kg
Mounting screws (pcs): 8
Mounting bolt pattern: 254 mm x 114 mm
/ 254 mm x 164 mm

SET İÇERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve Güç tüketimi (tamburdaki ilk Halat Katmanı)

Halat Yüklü	kg	2721	5443	9979	
Halat hızı	m/min	4,5	3,7	3,0	1,7
Güç tüketimi 24 V	amp	42	112	232	305

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	9979	7883	6786	5887	4889
Tambur üzerindeki halat uzunluğu m		5,1	11,1	18,4	26,5	30,0



DRAGON WINCH

TRUCK serisi



DWT 18000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları, çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaj: 24 V
Motor: 9,0 hp
Çekme Kapasitesi: 18000 lb / 8165 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 358:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 30 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 21 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 586 mm x 196 mm x 265 mm
Ağırlık: 63 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	2721	5443	8165	
Halat hızı	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
Güç tüketimi 24 V	amp	39	105	214	280

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	8165	6450	5552	4817	4001
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	5,2	11,4	19,0	27,8	30,0



DWT 16000 HD

Kullanım Alanları: Arazi araçları, çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaj: 12 V veya 24 V
Motor: 7,8 hp
Çekme Kapasitesi: 16000 lb / 7257 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 358:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 30 m
Sentetik Halat Uzunluğu: 21 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Ağırlık: 62 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağız
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	2902	5806	7257	
Halat hızı	m/min	5,3	3,9	2,7	1,6
Güç tüketimi 12 V	amp	64	114	231	440
Güç tüketimi 24 V	amp	39	108	219	250

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4	5
Halat çekişi	kg	7257	6020	5182	4496	3734
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	5,3	11,5	19,3	27,9	30,0

DRAGON WINCH

TRUCK serisi



DWT 16000 HDL

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar
Voltaaj: 12 V veya 24 V
Motor: 7,8 hp
Çekme Kapasitesi: 16000 lb / 7257 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 358:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 60 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 792 mm x 196 mm x 266 mm
Ağırlık: 75 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 480 mm x 114 mm



DWT 14000 HD

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaaj: 12 V veya 24 V
Motor: 7,8 hp
Çekme Kapasitesi: 14000 lb / 6350 kg
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Redüksiyon Oranı: 265:1
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 20 m
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 537 mm x 159 mm x 246 mm
Ağırlık: 40 kg
Montaj Vidaları (adet): 4
Montaj Cıvata Deseni: 254 mm x 114 mm

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağızı
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

SET İCERİĞİ

- Çelik kablo veya sentetik ip
- Kanca
- Kumanda kutusu
- Makaralı kılavuzlar ya da alüminyum halat ağızı
- Uzaktan kumanda ve kablosuz uzaktan kumanda
- Montaj vidaları

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	2902	5806	7257	
Halat hızı	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
Güç tüketimi 12 V	amp	64	114	231	440
Güç tüketimi 24 V	amp	39	108	219	250

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	2721	5443	6350	
Halat hızı	m/min	6	4,5	2,9	1,1
Güç tüketimi 12 V	amp	61	206	359	418
Güç tüketimi 24 V	amp	38	103	207	240

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	7257	6020	5182	4496
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	12,7	28,1	46,4	60,0

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	6350	5016	4318	3746
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	4,8	10,8	17,5	20,0



**MEDA VİNÇ SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş**

DRAGON WINCH HIDRA SERİSİ



**İtfaiye
Araçları**



**Endüstriyel
Araçlar**

DRAGON WINCH HIDRA



DWHI 20000 HD

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar

Güç: Hidrolik

Çekme Kapasitesi: 20000 lb / 9072 kg

Halat Katmanına Bağlı Çekme Kuvveti:

İlk halat katmanı: 9072 kg

Son halat katmanı: 6187 kg

Çelik Halat Sarma Hızı:

İlk halat katmanı: 4,2 m / dak

Son halat katmanı: 5,6 m / dak

Maksimum Yağ Basıncı: 17,5 Mpa

Maksimum Yağ Akışı: 60 l / dak

Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 590 mm x 269 mm x 217 mm

Tambur Kapasitesi: 30 m

Halat Katmanı Sayısı: 4

Ağırlık: 55 kg



DWHI 16000 HD

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar

Güç: Hidrolik

Çekme Kapasitesi: 16000 lb / 7257 kg

Halat Katmanına Bağlı Çekme Kuvveti:

İlk halat katmanı: 7257 kg

Son halat katmanı: 4944 kg

Çelik Halat Sarma Hızı:

İlk halat katmanı: 4,2 m / dak

Son halat katmanı: 5,6 m / dak

Maksimum Yağ Basıncı: 17,5 Mpa

Maksimum Yağ Akışı: 60 l / dak

Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 590 mm x 269 mm x 217 mm

Tambur Kapasitesi: 30 m

Halat Katmanı Sayısı: 4

Ağırlık: 55 kg

SET İCERİĞİ

Kanca
Makaralı kılavuzlar
Montaj vidaları

SET İCERİĞİ

Kanca
Makaralı kılavuzlar
Montaj vidaları

DRAGON WINCH HIDRA



DWHI 12000 HD

kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler /
endüstriyel araçlar

Güç: Hidrolik

Çekme Kapasitesi: 12000 lb / 5443 kg

Halat Katmanına Bağlı Çekme Kuvveti:

İlk halat katmanı: 5443 kg

Son halat katmanı: 2851 kg

Çelik Halat Sarma Hızı:

İlk halat katmanı: 4,2 m / dak

Son halat katmanı: 6,8 m / dak

Maksimum Yağ Basıncı: 16 Mpa

Maksimum Yağ Akışı: 40 l / dak

Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 590 mm x 269 mm

x 217 mm

Tambur Kapasitesi: maks. 45 m

Halat Katmanı Sayısı: maks. 5

Ağırlık: 55 kg

SET İÇERİĞİ

Kanca
Makaralı kılavuzlar
Montaj vidaları






DRAGON WINCH

HIDRA serisi


DWHI 660 HD

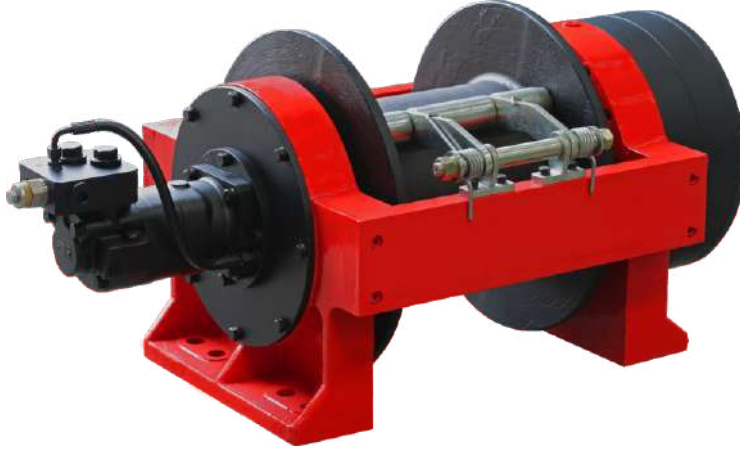


Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 66.000 lb / 30.000 kg
Çelik Halat Hızı: 5,5 m/dak
Yağ Basıncı: 17 MPa / 170 Bar
Yağ Akışı: 120 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 1337 mm x 618 mm x 530 mm
Tambur Boyutları (UxGxY): 530 mm x 280 mm x 360 mm
Tambur Kapasitesi: 54 m (tambura önerilen maksimum çelik halat uzunluğu)
Çelik Halat Çapı (önerilen): 32 mm
Ağırlık: 570 kg

DWHI 450 HD

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 45.000 lb / 20.000 kg
Çelik Halat Hızı: 6 m/dak
Yağ Basıncı: 17 MPa / 170 Bar
Yağ Akışı: 120 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 1250 mm x 400 mm x 390 mm
Tambur Boyutları (UxGxY): 400 mm x 210 mm x 340 mm
Tambur Kapasitesi: 45 m (tambura önerilen maksimum çelik halat uzunluğu)
Çelik Halat Çapı (önerilen): 26 mm
Ağırlık: 295 kg

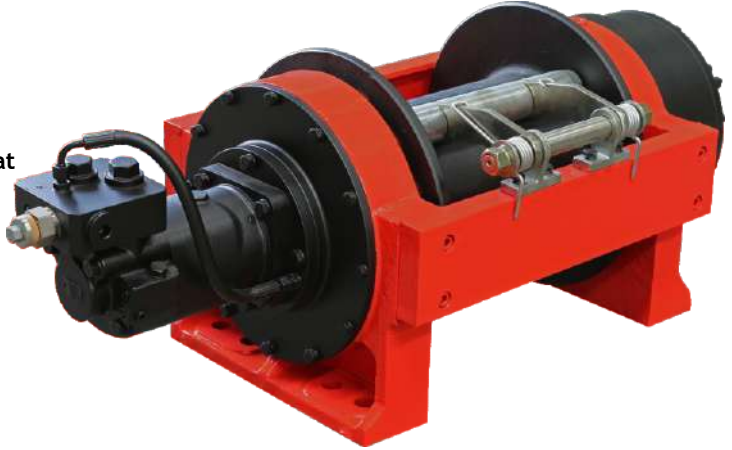

DWHI 300 HD

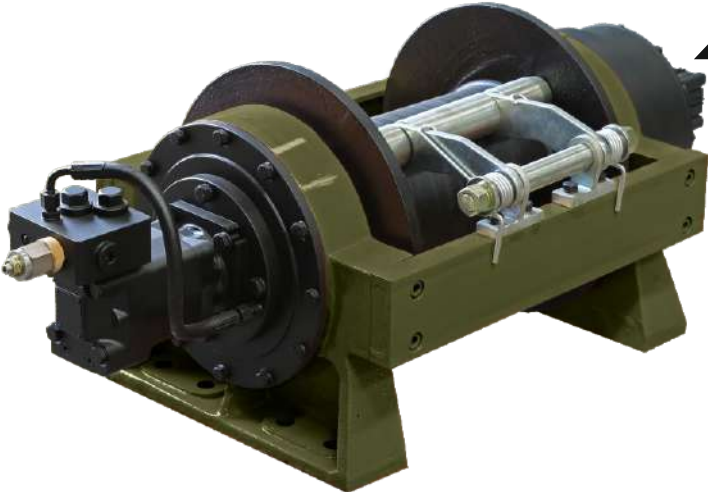

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 30.000 lb / 13.605 kg
Çelik Halat Hızı: 7 m / dak
Yağ Basıncı: 17 / 170 MPa / Bar
Yağ Akışı: 60 l / dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 1120 mm x 470 mm x 410 mm
Tambur Boyutları (UxGxY): 390 mm x 190 mm x 340 mm
Tambur Kapasitesi: 59 m (tambura önerilen maksimum çelik halat uzunluğu)
Çelik Halat Çapı (önerilen): 18 mm
Ağırlık: 265 kg



DRAGON WINCH HIDRA serisi

DWHI 240 HD EN

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 24.000 lb / 10.886 kg / 10.000 kg EN
Çelik Halat Hızı: 5 m/dak
Yağ Basıncı: 16 / 160 MPa / Bar
Yağ Akışı: 15-60 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 660 mm x 384 mm x 349 mm
Tambur Kapasitesi: 40 m
Çelik Halat Çapı (önerilen): 16 mm
Ağırlık: 199 kg

m



DWHI 550 HD SPECIAL

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 55.000 lb / 24.948 kg
Çelik Halat Hızı: 4,7 m/dak
Yağ Basıncı: 18 / 180 MPa / Bar
Yağ Akışı: 80 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 764 mm x 660 mm x 570 mm
Tambur Kapasitesi: 47 m (tambura önerilen maksimum çelik halat uzunluğu)
Çelik Halat Çapı (önerilen): 25 mm
Ağırlık: 535 kg

DWHI 450 HD SPECIAL

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 45.000 lb / 20.412 kg
Çelik Halat Hızı: 7,5 m/dak
Yağ Basıncı: 18 / 180 MPa / Bar
Yağ Akışı: 80 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 1250 mm x 400 mm x 390 mm
Tambur Kapasitesi: 52 m (tambura önerilen maksimum çelik halat uzunluğu)
Çelik Halat Çapı (önerilen): 22 mm
Ağırlık: 405 kg





DRAGON WINCH

HIDRA serisi

ÖZEL ÜRETİM VİNÇLER

DWHI 220 HD A



Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 22.000 lb / 9979 kg
Çelik Halat Hızı: 7 m/dak
Yağ Basıncı: 16 / 160 MPa / Bar
Yağ Akışı: 70 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 640 mm x 500 mm x 430 mm
Tambur Kapasitesi: 60 m
Çelik Halat Çapı (önerilen): 16 mm
Ağırlık: 264 kg

DWHI 220 HD B

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 22.000 lb / 9979 kg
Çelik Halat Hızı: 7 m/dak
Yağ Basıncı: 18 / 180 MPa / Bar
Yağ Akışı: 72 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 660 mm x 470 mm x 505 mm
Tambur Kapasitesi: 60 m
Çelik Halat Çapı (önerilen): 18 mm
Ağırlık: 324 kg



DİKEY ÇEKİŞLİ HİDROLİK VİNÇ



DWHI 33 HD

Kullanım Alanları: Büyük çekiciler, mobil vinçler
Güç Kaynağı: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 3.310 lb / 1.500 kg
Çelik Halat Hızı: 38 m/dak
Yağ Basıncı: 16 / 160 MPa / Bar
Yağ Akışı: 55 l/dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 324 mm x 267 mm x 295 mm
Tambur Kapasitesi: 31 m
Çelik Halat Çapı (önerilen): 8 mm
Ağırlık: 48 kg

**MEDA VİNC SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş.**

**DRAGON WINCH
EN**

**EN 14492-2 Standardına Uygun Vinçler,
Kullanım Alanları:**



**İtfaiye
Araçları**



**Araba
Kurtarıcı ve
Çekiciler**

DRAGON WINCH EN



DWT 18500 HD EN

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Voltaj: 24 V
Motor: 9,5 hp
Çekme Kapasitesi: 18500 lb / 8389 kg
Redüksiyon Oranı: 463:1
Dişli Sistemi: 3 aşamalı planet
Fren: Dinamik
Çelik Halat Uzunluğu: 30 m (maks. 36)
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 745 mm x 217 mm x 271 mm
Ağırlık: 91 kg
Montaj Vidaları (adet): 8
Montaj Cıvata Deseni: 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm



DWHI 18500 HD EN

Kullanım Alanları: Özel kamyonlar, çekiciler / endüstriyel araçlar
Güç: Hidrolik
Çekme Kapasitesi: 18500 lb / 8389 kg
Halat Katmanına Bağlı Çekme Kuvveti:
İlk halat katmanı: 8389 kg
Son halat katmanı: 5552 kg
Çelik Halat Sarma Hızı:
İlk halat katmanı: 4,4 m / dak
Son halat katmanı: 6,1 m / dak
Maksimum Yağ Basıncı: 17,5 Mpa
Maksimum Yağ Akışı: 60 l / dak
Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 700 mm x 271 mm x 220 mm
Tambur Kapasitesi: 31 m
Halat Katmanı Sayısı: 3
Ağırlık: 91 kg

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)


halat yükü	kg	2721	5443	8165
Halat hızı	m/min	5,0	4,0	3,3
Güç tüketimi 24 V	amp	50	124	248

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı	1	2	3
Halat çekişi	8165	6450	5552
Tambur üzerindeki halat uzunluğu m	11	23,5	30

DRAGON WINCH

EN serisi

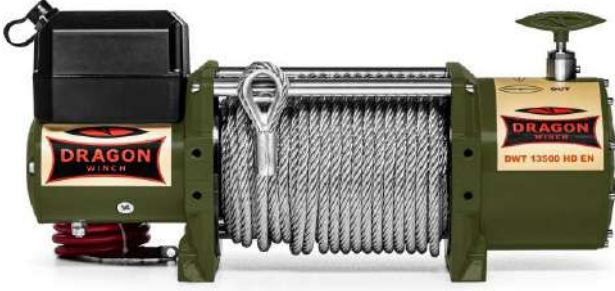


DWT 13500 HD EN

Dedicated for: special trucks
Voltage: 12 V or 24 V
Motor: 7,8 hp
Pulling rate: 13500 lb / 6123 kg
Gear train: 3 stage planetary
Reduction ratio: 358:1
Brake: dynamic
Length of the steel cable: 30 m
Overall product dimensions (LxWxH):
574 mm x 196 mm x 266 mm
Weight: 57 kg
Mounting screws (pcs): 4
Mounting bolt pattern: 254 mm x 114 mm

SET İÇERİĞİ

Çelik halat
Kanca
Kontrol kutusu Makaralı
kılavuzlar Uzaktan
kumanda ve kablosuz
uzaktan kumanda
Montaj vidaları Emniyet
şalteri 300A Halat gergi

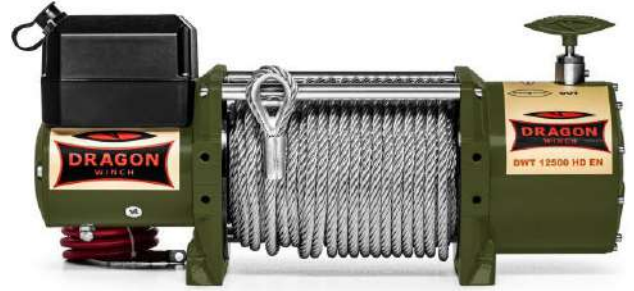

DWT 12500 HD EN

Dedicated for: special trucks
Voltage: 12 V or 24 V
Motor: 7,8 hp
Pulling rate: 12000 lb / 5443 kg
Gear train: 3 stage planetary
Reduction ratio: 358:1
Brake: dynamic
Length of the steel cable: 30 m
Overall product dimensions (LxWxH):
574 mm x 196 mm x 266 mm
Weight: 55 kg
Mounting screws (pcs): 4
Mounting bolt pattern: 254 mm x 114 mm

SET İÇERİĞİ

Çelik halat
Kanca
Kontrol kutusu
Makaralı kılavuzlar
Uzaktan kumanda ve kablosuz
uzaktan kumanda
Montaj vidaları
Emniyet şalteri 300A
Halat gergi

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	6123	
Halat hızı	m/min	5,7	4,4	2,0	0,8
Güç tüketimi 12 V	amp	68	157	280	420
Güç tüketimi 24 V	amp	40	89	157	235

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı	1	2	3	4
Halat çekişi	kg 6123	4837	4163	3613
Tambur üzerindeki halat uzunluğu		12,0	21,0	30,0
m	4,8			

Halat sarma hızı ve güç tüketimi (tamburdaki ilk halat katmanı)

Halat Yüğü	kg	1814	3629	5443	
Halat hızı	m/min	5,7	4,4	2,0	1,0
Güç tüketimi 12 V	amp	68	157	280	370
Güç tüketimi 24 V	amp	40	89	157	205

Halat katmanına bağlı çekme kuvveti

Halat Katmanı		1	2	3	4
Halat çekişi	kg	5443	4299	3701	3211
Tambur üzerindeki halat uzunluğu	m	4,8	12,0	21,0	30,0



**MEDA VİN SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.**

**DRAGON WINCH
TAŞINABİLİR VE APA
VİNLERİ**



DRAGON WINCH TAŞINABİLİR VİNÇLER

DWP 5000



Kullanım Alanları: Tekneler

Voltaj: 12 V

Motor: 2,9 hp

Çekme Kapasitesi: 5000 lb / 2265 kg

Redüksiyon Oranı: 717:1

Fren: Kendinden frenlemeli

Çelik Halat Uzunluğu: 9 m

Çelik Halat Sarma/Çözme: Elektrikli

Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 255 mm x 268 mm x 219 mm

Ağırlık: 17 kg

SET İCERİĞİ

Çelik halat ve kanca
Montaj plakası
Güç kablosu
El kolu
Uzaktan kumanda

DWP 3500

Kullanım Alanları: Tekneler

Voltaj: 12 V

Motor: 1,3 hp

Çekme Kapasitesi: 3500 lb / 1588 kg

Redüksiyon Oranı: 717:1

Fren: Kendinden frenlemeli

Çelik Halat Uzunluğu: 10 m

Çelik Halat Sarma/Çözme: Elektrikli

Genel Ürün Boyutları (UxGxY): 241 mm x 247 mm x 212 mm

Ağırlık: 15 kg

SET İCERİĞİ

Çelik halat ve kanca
Montaj plakası
Güç kablosu
El kolu
Uzaktan kumanda





**MEDA VİNC SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.Ş.**



**DRAGON WINCH
HAND CRANK**

DRAGON WINCH HAND CRANK serisi



DWK 35 VC

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler /
endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 3500 lb / 1588 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 7 kg



DWK 25 C

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler /
endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 2500 lb / 1133 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 6 kg

Surtunme Frenli Vinçler



DWKO 2600 HD

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler/endüstriyel
araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 2600 lb / 1200 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 17 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 12 kg



DWKO 1800 HD

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler /
endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 1800 lb / 810 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 5 mm
Ağırlık: 9 kg



DWKO 1200 HD

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler /
endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 1200 lb / 540 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 5 mm
Ağırlık: 4,5 kg



DWKO 800 HD

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler /
endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 800 lb / 360 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 5 mm
Ağırlık: 3,4 kg



DRAGON WINCH HAND CRANK serisi



DWK 35 V

2 Hızlı Vinç

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler / endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 3500 lb / 1588 kg
Çelik Halat Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 5,7 kg



DWK 25 V

2 Hızlı Vinç

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler / endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 2500 lb / 1133 kg
Çelik Halat / Kayış Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 5 kg



DWK 25

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler / endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 2500 lb / 1133 kg
Çelik Halat / Kayış Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 6 mm
Ağırlık: 5 kg



DWK 16

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler / endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 1600 lb / 725 kg
Çelik Halat / Kayış Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 5 mm
Ağırlık: 3,4 kg



DWK 12

Kullanım Alanları: Atölyeler, çekiciler / endüstriyel araçlar, tekneler
Maks. Çekme Kapasitesi: 1200 lb / 540 kg
Çelik Halat / Kayış Uzunluğu: 10 m
Çelik Halat Çapı: 4 mm
Ağırlık: 3,2 kg



**MEDA VİN SANAYİ VE
KONTROL
SİSTEMLERİ A.**



**DRAGON WINCH
AKSESUARLAR**

DRAGON WINCH

AKSESUARLAR



ROPE HOOK

Mevcut:

- 16000-22000 lbs
- 8000-14000 lbs
- ATV



TREE BELT

Mevcut:

- 20 m 5 T
- 9 m 8 T
- 3 m 9 T
- 1,5 m 9 T
- 1,5 m 4 T



SNATCH BLOCK

Mevcut:

- 15 T
- 10 T
- 8 T
- 4 T



SNATCH BLOCK WITH ATV HOOK

Mevcut:

- 2 T



STEEL CABLE

Available:

- 16000-22000 lbs
- 9000-14000 lbs
- 8000 lbs
- ATV 20 m
- ATV 15 m



SHACKLE

Available:

- shackle 1/1 8,5 T
- shackle 7/8 6,5 T
- shackle 3/4 4,75 T
- shackle 5/8 3,25 T



KINETIC ROPE

Mevcut:

- 28mm 12m 22 T
- 28mm 10m 15,5 T
- 28mm 8m 15,5 T
- 28mm 6m 15,5 T



SYNTETIC ROPE

Mevcut:

- 4x4 9000-13000 lbs
- 11 mm 16000 lbs
- 12 mm 18000-22000 lbs
- 4x4 9000-13000 lbs (Koruyucu kılıf içinde)
- TRUCK 16000-18000 lbs (Koruyucu kılıf içinde)
- ATV



TEKLİF, AYRICA OZEL HALATLAR İÇERİR
- UZUNLUK, ÇEKME KAPASİTESİ VE ÇAP, MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA
BELİRLENİR.



DRAGON WINCH ACCESSORIES

MOUNTING PLATE 4X4

- 10000-13000 lbs (series DWM)



MOUNTING PLATE 4X4 PORTABLE

- Taşınabilir
- Kancanın yerine monte edilir



MOUNTING PLATE

UNIVERSAL

- DWM 12000-13000
- DWT 14000-18000, DWH 9000-15000



MOUNTING PLATE

UNIVERSAL

- ATV



ROPE DAMPENER



ROLLER GUIDES

Mevcut:

- DWM 12000-13000
- DWM 8000
- DWM 2500-3500 ST
- DWH 9000-15000
- DWH 4500 HDL
- DWH 3000-4500
- DWT 14000-22000
- DWHI 12000-18000
- 12000-20000 lbs SUPER STRONG



FAIRLEAD

- DWM, DWH, DWT 9000-18000
- ATV
- 9000-22000 SUPER STRONG
- 9000-18000 LOGO



DRAGON WINCH ACCESSORIES



BAG FOR ACCESSORIES

OFF-ROAD



BAG4X4

- Tree belt 3 m
- 2 x shackle 7/8
- Snatch block 8T
- Gloves



WINCH COVER

Mevcut:


- TRUCK
- 4X4
- ATV
- Farm Jack
- Hand crank winches



FARM JACK


Mevcut:

- Farm Jack 48
- Farm Jack 60



TRAPS

Traps are made of strengthened plastic.
Ideal for use in swampy areas.
Sold in double pack.

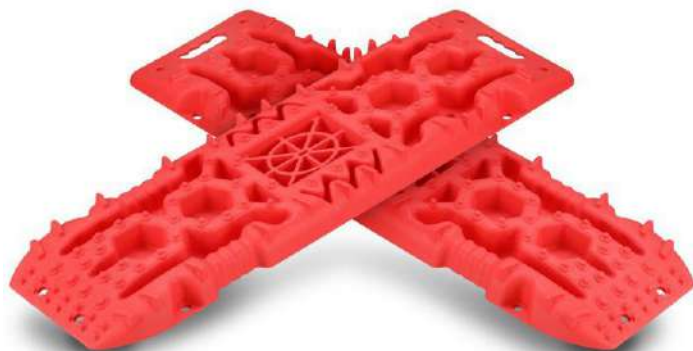

HIGH-CURRENT CONNECTORS

8000-22000lbs
ATV



SAFETY SWITCH

200A
300 A
450 A









MEDA VİNC SANAYİ VE KONTROL SİSTEMLERİ A.Ş



İLETİŞİM



+90 507 248 26 99



www.medaendustri.com



info@medaendustri.com.tr



100. Yıl Bulvarı NO: 99/5
Yenimahalle/Ankara